
ANTALYA AVS FAN
MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SAN. TİC. LTD.ŞTİ
İSKENDER YILDIZ
GÖKKAYA
İŞHANI
ARABULUCU
AVUKAT
HACİ ÖMER ÇELEBİ
0533 760 32 45



AVS-HDF


HÜCRELİ DUMAN TAHLİYE FANLARI

CELLULAR SMOKE EXHAUST FANS

Hücreli Duman Tahliye Fanları, yangın ve acil durumlarda oluşan dumanın etkin şekilde tahliye edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Hücreli yapısı sayesinde fan, motor ve bileşenler yalıtımlı bir kabin içerisinde korunur; bu sayede güvenli ve kararlı çalışma sağlanır. Endüstriyel tesisler, otoparklar, alışveriş merkezleri, depolar ve büyük hacimli kapalı alanlarda dumanın hızlı şekilde uzaklaştırılması için kullanılır.

TİP/KOD *Type / Code*	Voltaj *Voltage* (V)	Frekans *Frequency* (Hz)	Güç *Power* (kW)	Devir *Speed* (d/d)	Debi *Flow* (m³/h)	Ses Seviyesi *Sound Level* (dB(A))	Ağırlık *Weight* (kg)
AVS-HDF-400-0,37	380	50	0,37	1.450	3.500	60	28
AVS-HDF-450-0,55	380	50	0,55	1.456	4.500	61	32
AVS-HDF-500-0,55	380	50	0,55	1.453	6.000	62	34
AVS-HDF-560-0,75	380	50	0,75	1.466	8.500	63	38
AVS-HDF-630-1,10	380	50	1,10	1.465	14.000	64	49
AVS-HDF-710-1,50	380	50	1,50	1.472	20.000	65	63
AVS-HDF-800-2,20	380	50	2,20	1.459	26.000	67	74
AVS-HDF-800-3,00	380	50	3,00	1.463	32.000	69	77
AVS-HDF-900-4,00	380	50	4,00	1.471	40.000	71	83
AVS-HDF-900-5,50	380	50	5,50	1.472	48.000	73	89
AVS-HDF-1000-7,50	380	50	7,50	1.478	49.000	73	93
AVS-HDF-900-11,00	380	50	11,00	1.454	56.000	76	96
AVS-HDF-1000-15,00	380	50	15,00	1.456	65.000	77	98
AVS-HDF-1000-18,50	380	50	18,50	1.458	75.000	78	100
AVS-HDF-1120-22,00	380	50	22,00	1.471	90.000	79	102
AVS-HDF-1120-30,00	380	50	30,00	1.474	100.000	81	106

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

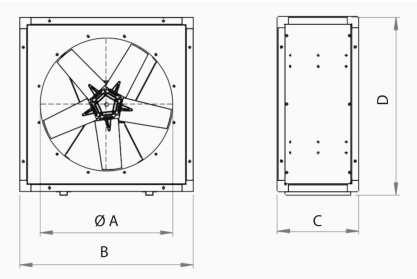

TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)			
	ØA	B	C	D
AVS-HDF-400	400	620	425	625
AVS-HDF-450	450	670	425	695
AVS-HDF-500	500	720	425	745
AVS-HDF-560	560	780	425	805
AVS-HDF-630	630	850	425	875
AVS-HDF-710	710	930	425	955
AVS-HDF-800	800	1.020	425	1.045
AVS-HDF-900	900	1.120	525	1.145
AVS-HDF-1000	1.000	1.220	525	1.245
AVS-HDF-1120	1.120	1.340	800	1.365



AVS-AX


ALÜMİNYUM PERVANELİ AKSİYEL BASINÇLANDIRMA FANI


ALUMINIUM BLADE AXIAL PRESSURIZATION FAN


Aksiyel basınçlandırma fanları merdiven, asansör boşluğu vb. gibi basınçlandırma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir. Kanallı sistemlerle yüksek debi ihtiyacı olan projelerde kullanılabilir.

TİP/KOD *Type / Code*	Voltaj *Voltage* (V)	Frekans *Frequency* (Hz)	Güç *Power* (kW)	Devir *Speed* (d/d)	Maks. Debi *Max. Flow* (m^3/h)	Ağırlık *Weight* (kg)	Ses *Sound* (dB(A))
AVS-AX-350-0,37	380	50	0,37	1.450	3.500	66	29
AVS-AX-450-0,55	380	50	0,55	1.456	4.500	69	32
AVS-AX-500-0,55	380	50	0,55	1.453	6.000	72	33
AVS-AX-560-0,75	380	50	0,75	1.466	8.500	75	38
AVS-AX-630-1,10	380	50	1,10	1.465	14.000	80	49
AVS-AX-710-1,50	380	50	1,50	1.472	20.000	83	63
AVS-AX-800-2,20	380	50	2,20	1.459	26.000	85	74
AVS-AX-800-3,00	380	50	3,00	1.463	32.000	89	74
AVS-AX-900-4,00	380	50	4,00	1.471	40.000	90	75
AVS-AX-900-5,50	380	50	5,50	1.472	48.000	93	76
AVS-AX-1000-7,50	380	50	7,50	1.478	49.000	94	95
AVS-AX-900-11,00	380	50	11,00	1.454	56.000	94	79
AVS-AX-1000-15,00	380	50	15,00	1.456	65.000	97	95
AVS-AX-1000-18,50	380	50	18,50	1.456	73.000	99	97
AVS-AX-1120-22,00	380	50	22,00	1.471	90.000	100	100
AVS-AX-1120-30,00	380	50	30,00	1.474	100.000	102	102

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*







TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)		
	ØA	ØB	C
AVS-AX-350-0,37	430	350	550
AVS-AX-450-0,55	530	450	550
AVS-AX-500-0,55	580	500	550
AVS-AX-560-0,75	640	560	550
AVS-AX-630-1,10	710	630	550
AVS-AX-710-1,50	790	710	550
AVS-AX-800-2,20	880	800	550
AVS-AX-800-3,00	880	800	550
AVS-AX-900-4,00	980	900	550
AVS-AX-900-5,50	980	900	550
AVS-AX-1000-7,50	1.080	1.000	550
AVS-AX-900-11,00	980	900	800
AVS-AX-1000-15,00	1.080	1.000	800
AVS-AX-1000-18,50	1.080	1.000	800
AVS-AX-1120-22,00	1.200	1.120	800
AVS-AX-1120-30,00	1.200	1.120	800



AVS-FAX


AKSİYEL DUMAN EGZOZ FANI F300

AXIAL SMOKE EXHAUST FAN F300

Aksiyel Duman Egzoz fanları 300 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber otoparklarda yangın durumunda dumanın tahliyesini sağlamak için kullanılabilir.

TİP/KOD *Type / Code*	Voltaj *Voltage* (V)	Frekans *Frequency* (Hz)	Güç *Power* (kW)	Devir *Speed* (d/d)	Maks. Debi *Max. Flow* (m^3/h)	Ağırlık *Weight* (kg)	Ses *Sound* (dB(A))
AVS-FAX-350-0,37	380	50	0,37	1.456	4.810	66	69
AVS-FAX-450-0,55	380	50	0,55	1.453	5.845	69	72
AVS-FAX-500-0,75	380	50	0,75	1.466	8.150	72	75
AVS-FAX-560-1,10	380	50	1,10	1.465	13.480	75	80
AVS-FAX-630-1,50	380	50	1,50	1.472	19.210	80	83
AVS-FAX-710-2,20	380	50	2,20	1.459	25.560	83	85
AVS-FAX-800-3,00	380	50	3,00	1.463	30.940	85	89
AVS-FAX-800-4,00	380	50	4,00	1.471	39.250	89	90
AVS-FAX-900-5,50	380	50	5,50	1.472	44.635	90	93
AVS-FAX-900-7,50	380	50	7,50	1.478	54.570	93	94
AVS-FAX-1000-11,00	380	50	11,00	1.454	46.200	94	94
AVS-FAX-900-15,00	380	50	15,00	1.456	62.250	94	97
AVS-FAX-1000-18,50	380	50	18,50	1.458	69.070	97	99
AVS-FAX-1000-22,00	380	50	22,00	1.471	86.620	99	100
AVS-FAX-1120-30,00	380	50	30,00	1.474	95.270	100	1.025

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

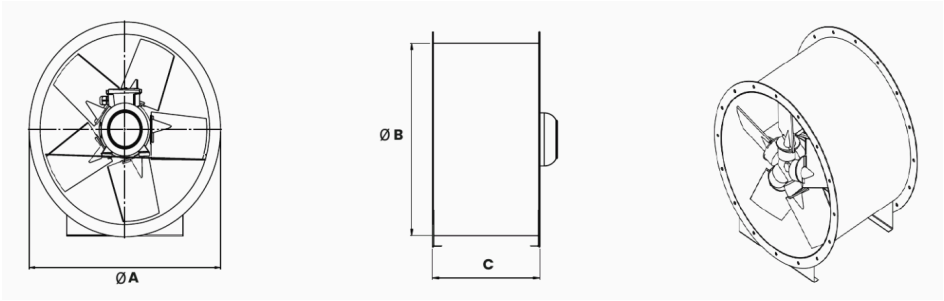

TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)		
	ØA	ØB	C
AVS-FAX-350-0,37	430	350	550
AVS-FAX-450-0,55	450	530	550
AVS-FAX-500-0,75	500	580	550
AVS-FAX-560-1,10	560	640	550
AVS-FAX-630-1,50	630	710	550
AVS-FAX-710-2,20	710	790	550
AVS-FAX-800-3,00	800	880	550
AVS-FAX-800-4,00	800	880	550
AVS-FAX-900-5,50	900	980	550
AVS-FAX-900-7,50	900	980	550
AVS-FAX-1000-11,00	1.000	1.080	800
AVS-FAX-900-15,00	900	980	800
AVS-FAX-1000-18,50	1.000	1.080	800
AVS-FAX-1000-22,00	1.000	1.080	800
AVS-FAX-1120-30,00	1.120	1.200	800



AVS-TAX


AKSİYEL DUMAN EGZOZ FANI F400

AXIAL SMOKE EXHAUST FAN F400

Aksiyel Duman Egzoz fanları 400 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber otoparklarda yangın durumunda dumanın tahliyesini sağlamak için kullanılabilir.

TİP/KOD *Type / Code*	Voltaj *Voltage* (V)	Frekans *Frequency* (Hz)	Güç *Power* (kW)	Devir *Speed* (d/d)	Maks. Debi *Max. Flow* (m^3/h)	Ses *Sound* (dB(A))	Ağırlık *Weight* (kg)
AVS-TAX-350-0,37	380	50	0,55	1.456	4.500	69	32
AVS-TAX-450-0,55	380	50	0,55	1.453	6.000	72	34
AVS-TAX-500-0,75	380	50	0,75	1.466	8.500	75	38
AVS-TAX-560-1,10	380	50	1,10	1.465	14.000	80	49
AVS-TAX-630-1,50	380	50	1,50	1.472	20.000	83	63
AVS-TAX-710-2,20	380	50	2,20	1.459	26.000	85	74
AVS-TAX-800-3,00	380	50	3,00	1.463	32.000	89	74
AVS-TAX-800-4,00	380	50	4,00	1.471	40.000	90	75
AVS-TAX-900-5,50	380	50	5,50	1.472	48.000	93	76
AVS-TAX-900-7,50	380	50	7,50	1.478	49.000	94	79
AVS-TAX-1000-11,00	380	50	11,00	1.454	56.000	94	98
AVS-TAX-900-15,00	380	50	15,00	1.456	65.000	97	98
AVS-TAX-1000-18,50	380	50	18,50	1.458	73.000	99	100
AVS-TAX-1000-22,00	380	50	22,00	1.471	90.000	100	102
AVS-TAX-1120-30,00	380	50	30,00	1.474	100.000	102	106

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

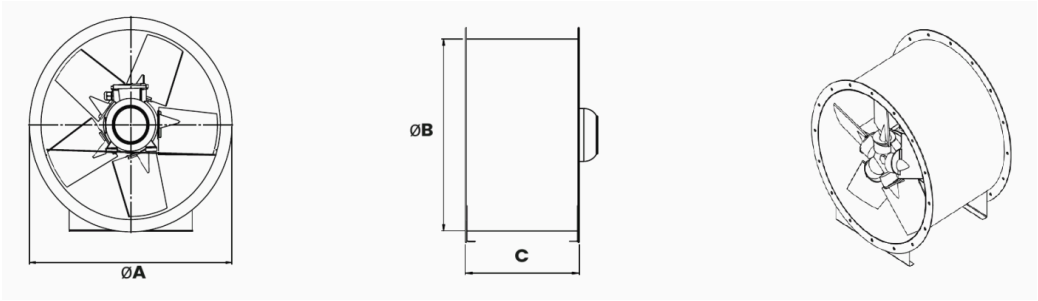


TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)		
	ØA	ØB	C
AVS-TAX-350-0,37	530	450	550
AVS-TAX-450-0,55	580	500	550
AVS-TAX-500-0,75	640	560	550
AVS-TAX-560-1,10	710	630	550
AVS-TAX-630-1,50	790	710	550
AVS-TAX-710-2,20	880	800	550
AVS-TAX-800-3,00	880	800	550
AVS-TAX-800-4,00	980	900	550
AVS-TAX-900-5,50	980	900	550
AVS-TAX-900-7,50	1.080	1.000	550
AVS-TAX-1000-11,00	980	900	800
AVS-TAX-900-15,00	1.080	1.000	800
AVS-TAX-1000-18,50	1.080	1.000	800
AVS-TAX-1000-22,00	1.200	1.120	800
AVS-TAX-1120-30,00	1.200	1.120	800

AVS-AJT

AKSİYEL JET FAN F300

AXIAL JET FAN F300

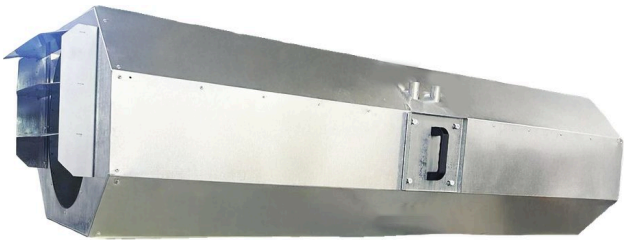


Jet fanlar otopark havalandırmalarında kullanılmak için tasarlanmış, havanın kanallar boyunca taşınmasına daha verimli bir alternatiftir. Taşımak yerine havayı boşlukta ittiği için kanallı sistemdeki sürtünme kayıplarına uğramaz. Diğer sistemlere engel olmaz, kolay montajlanır ve otomasyona uygundur.

Jet fans are designed for car park ventilation and are a more efficient alternative to moving air through ducts. Pushing air through open space, they avoid duct friction losses; they do not obstruct other systems, are easy to install and suit automation.

TİP/KOD *Type / Code*	Maks. Debi *Max. Flow* (m³/h)	Hava Hızı *Air Velocity* (m/s)	İtme Kuvveti *Thrust* (N)	Devir *Speed* (d/d)	Güç *Power* (kW)	Ses *Sound* (dB(A))
AVS-AJT-315	2.320-4.640	8,3-16,6	6-24	1.450-2.900	0,20-0,80	71-85
AVS-AJT-355	3.360-6.720	9,4-18,8	10-40	1.450-2.900	0,37-1,50	74-87
AVS-AJT-400	4.835-9.670	10,7-21,4	17-68	1.450-2.900	0,50-2,20	76-90
AVS-AJT-450	6.745-13.490	11,8-23,6	26-104	1.450-2.900	0,80-3,10	79-93
AVS-AJT-500	8.950-17.900	12,7-25,4	38-152	1.450-2.900	1,10-4,40	81-95

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

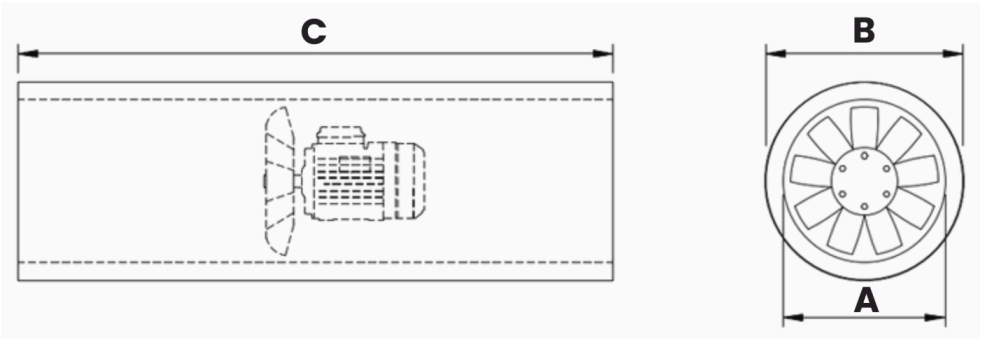


TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)		
	A	B	C
AVS-AJT-315	315	415	2.000
AVS-AJT-355	355	455	2.000
AVS-AJT-400	400	500	2.000
AVS-AJT-450	450	550	2.000
AVS-AJT-500	500	600	2.000

AVS-AJT

AKSİYEL JET FAN F400

AXIAL JET FAN F400

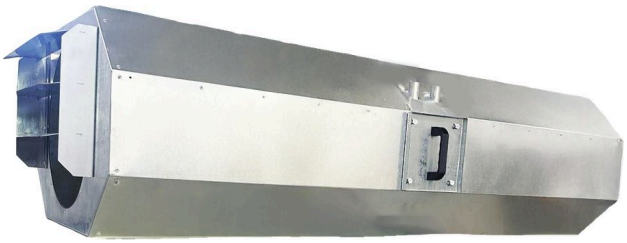


Jet fanlar otopark havalandırmalarında kullanılmak için tasarlanmış, havanın kanallar boyunca taşınmasına daha verimli bir alternatiftir. Taşımak yerine havayı boşlukta ittiği için kanallı sistemdeki sürtünme kayıplarına uğramaz. Diğer sistemlere engel olmaz, kolay montajlanır ve otomasyona uygundur.

Jet fans are designed for car park ventilation and are a more efficient alternative to moving air through ducts. Pushing air through open space, they avoid duct friction losses; they do not obstruct other systems, are easy to install and suit automation.

TİP/KOD *Type / Code*	Maks. Debi *Max. Flow* (m³/h)	Hava Hızı *Air Velocity* (m/s)	İtme Kuvveti *Thrust* (N)	Devir *Speed* (d/d)	Güç *Power* (kW)	Ses *Sound* (dB(A))
AVS-AJT-0,20-0,80	2.320-4.640	8,3-16,6	6-24	1.450-2.900	0,20-0,80	71-85
AVS-AJT-0,37-1,50	3.360-6.720	9,4-18,8	10-40	1.450-2.900	0,37-1,50	74-87
AVS-AJT-0,50-2,20	4.835-9.670	10,7-21,4	17-68	1.450-2.900	0,50-2,20	76-90
AVS-AJT-0,80-3,10	6.745-13.490	11,8-23,6	26-104	1.450-2.900	0,80-3,10	79-93
AVS-AJT-1,10-4,40	8.950-17.900	12,7-25,4	38-152	1.450-2.900	1,10-4,40	81-95

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

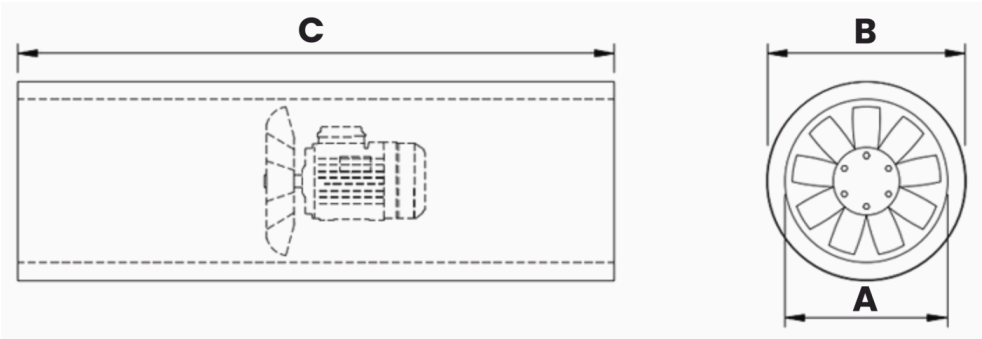

TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)		
	A	B	C
AVS-AJT-0,20-0,80	315	415	2.000
AVS-AJT-0,37-1,50	355	455	2.000
AVS-AJT-0,50-2,20	400	500	2.000
AVS-AJT-0,80-3,10	450	550	2.000
AVS-AJT-1,10-4,40	500	600	2.000

AVS-SJTF

RADYAL PERVANELİ JET FAN

RADIAL JET FAN




Radyal jet fanlar, düşük profilleri sayesinde kot problemi yaşanan otoparklarda kullanılabilir.


Thanks to their low profile, radial jet fans can be used in car parks with limited ceiling height.

TİP/KOD *Type / Code*	Maks. Debi *Max. Flow* (m³/h)	Hava Hızı *Air Velocity* (m/s)	İtme Kuvveti *Thrust* (N)	Devir *Speed* (d/d)	Güç *Power* (kW)	Ses *Sound* (dB(A))
AVS-SJTF-0,30-1,20	2.850-5.760	10,0-20,0	13-50	750-1.500	0,30-1,20	38-54
AVS-SJTF-0,55-2,20	3.500-7.009	12,2-24,4	19-70	750-1.500	0,55-2,20	43-58
AVS-SJTF-0,55-2,20	3.800-7.641	13,3-26,6	25-90	750-1.500	0,55-2,20	46-62

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

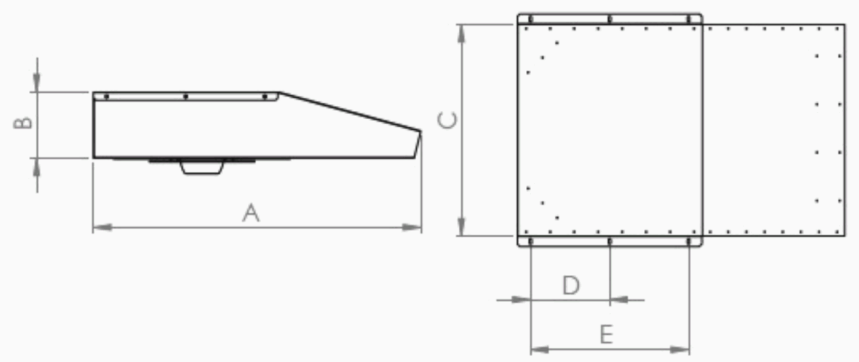

TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)				
	A	B	C	D	E
AVS-SJTF-0,30-1,20	1.215	250	800	300	600
AVS-SJTF-0,55-2,20	1.300	300	840	300	600
AVS-SJTF-0,55-2,20	1.300	300	840	300	600T

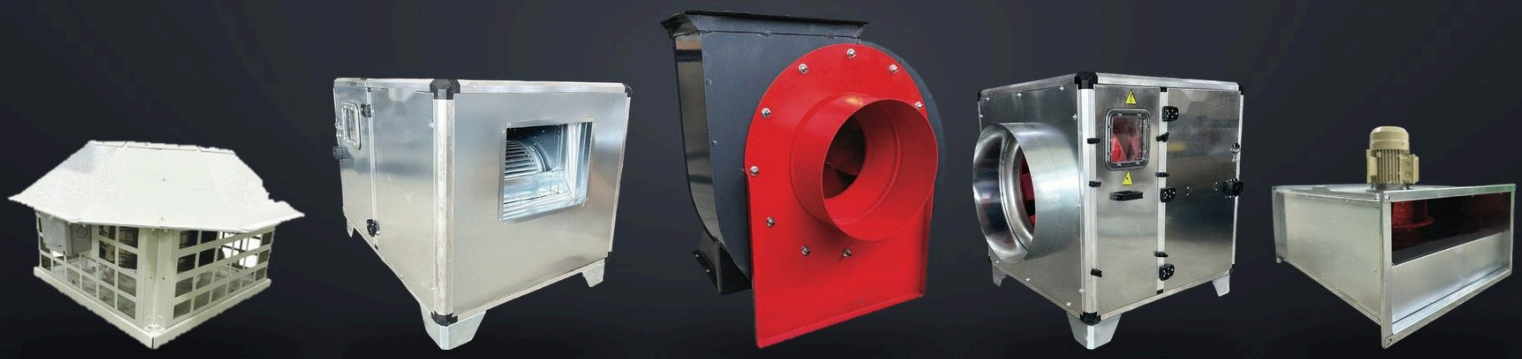

ANTALYA AVS FAN
MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SAN. TİC. LTD.ŞTİ

Projenizi anlatın, hesabı birlikte çıkaralım.

Ürünler projeye göre imal edilir. Fiyat ve teslim süresi ölçü ve adete göre teklifle verilir.

Telefon ve WhatsApp	+90 543 695 64 13
E-posta	info@antalyaavsfan.com
Web	antalyaavsfan.com
Adres	Gaziler Mah. 249. Sok. Antalya Küçük Esnaf Sanayi Sitesi No:1/E 07550 Kepez / Antalya
Çalışma saati	Pazartesi - Cuma 08:00-18:00
Hizmet bölgesi	Antalya, Burdur, Isparta

AVS FAN