
ANTALYA AVS FAN
MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SAN. TİC. LTD.ŞTİ

AVS-HCF

120 °C YATAY ATIŞLI HARİCİ MOTORLU ÇATI TİPİ FAN

120 °C EXTERNALLY MOTORIZED HORIZONTAL DISCHARGE ROOF FAN




Harici motor yapısı ve geriye eğik kanat tasarımı sayesinde bu fanlar, yüksek verimle çalışırken enerji tüketimini minimum seviyede tutar. Aerodinamik kanat geometrisi, hava akışında stabilite sağlayarak sessiz ve dengeli bir performans sunar. Motorun hava akışının dışında konumlandırılması, fanın 120 °C'ye kadar sürekli çalışma imkânı sunmasına olanak tanır. Bu tasarım, motorun ısı ve kirli hava ile doğrudan temasını engelleyerek hem motor ömrünü uzatır hem de bakım ihtiyacını azaltır.

With an external motor and backward curved blades, these fans operate at high efficiency while keeping energy use to a minimum. Since the motor sits outside the air stream, the fan can run continuously at up to 120 °C; the motor is kept away from heat and dirty air, which extends its life and reduces maintenance.

TİP/KOD *Type / Code*	Voltaj *Voltage* (V)	Frekans *Frequency* (Hz)	Güç *Power* (kW)	Devir *Speed* (d/d)	Hava Debisi *Air Flow* (m^3/h)	Ses *Sound* (dB(A))
AVS-HCF-0,18	380	50	0,18	1.450	1.100	53
AVS-HCF-0,25	380	50	0,25	1.469	1.600	52
AVS-HCF-0,37	380	50	0,37	1.471	2.300	55
AVS-HCF-0,55	380	50	0,55	1.478	3.300	60
AVS-HCF-0,75	380	50	0,75	1.454	5.000	62
AVS-HCF-1,10	380	50	1,10	1.462	7.000	64
AVS-HCF-1,50	380	50	1,50	1.464	9.800	66

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

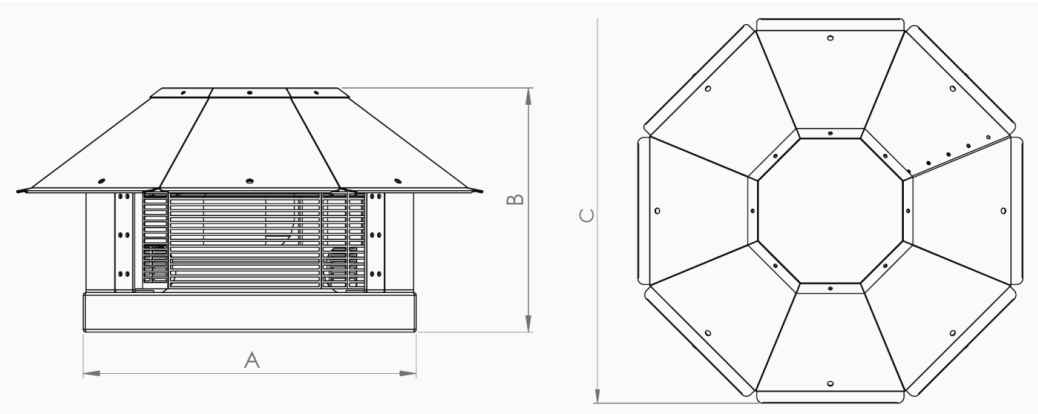

TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)		
	A	B	C
AVS-HCF-0,18	366	412	536
AVS-HCF-0,25	400	460	580
AVS-HCF-0,37	450	466	630
AVS-HCF-0,55	500	526	723
AVS-HCF-0,75	550	562	820
AVS-HCF-1,10	600	614	900
AVS-HCF-1,50	650	620	973

AVS-CRF

YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANI

ROOF MOUNTED HORIZONTAL DISCHARGE RADIAL FAN




Çatı üstü havalandırma ve egzoz uygulamaları için tasarlanmıştır. Geriye eğik kanatlı alüminyum pervanesi sayesinde yüksek statik basınç üretir ve kanal direncine karşı dengeli hava akışı sağlar. Koruyucu üst kapak yapısı, fanın dış ortam koşullarından etkilenmeden çalışmasına imkân tanır. Endüstriyel tesisler, ticari yapılar, mutfak egzoz sistemleri ve kapalı hacimlerde kirli havanın çatıdan güvenli şekilde tahliye edilmesi amacıyla kullanılır.


Designed for rooftop ventilation and exhaust. Its backward curved aluminium impeller produces high static pressure and balanced air flow against duct resistance. The protective top cover lets the fan run unaffected by outdoor conditions, safely discharging contaminated air from industrial plants, commercial buildings and kitchen exhaust systems.

TİP/KOD *Type / Code*	**Voltaj** *Voltage* **(V)**	**Frekans** *Frequency* **(Hz)**	**Güç** *Power* **(W)**	**Devir** *Speed* **(d/d)**	**Hava Debisi** *Air Flow* **(m³/h)**	**Ses** *Sound* **(dB(A))**
AVS-CRF-90	230	50	90	2.600	520	50
AVS-CRF-104	230	50	104	2.675	950	50
AVS-CRF-130	230	50	130	2.685	1.150	55
AVS-CRF-180	230	50	180	2.615	2.000	60
AVS-CRF-185	230	50	185	1.365	2.350	52
AVS-CRF-380	230	50	380	1.365	3.400	55
AVS-CRF-690	230	50	690	1.365	4.900	60
AVS-CRF-1080	230-380	50	1.080	1.365	7.000	63
AVS-CRF-1670	380	50	1.670	1.365	9.300	70

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

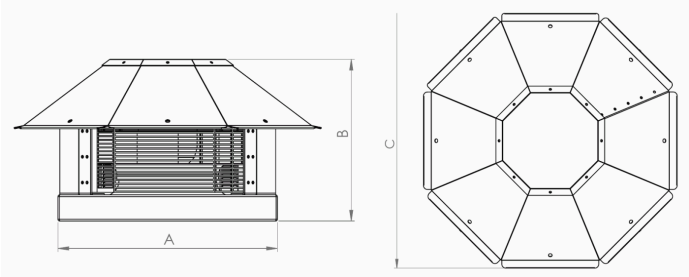

TİP/KOD *Type / Code*	**Ölçüler** *Sizes* **(mm)**		
	A	**B**	**C**
AVS-CRF-90	250	220	340
AVS-CRF-104	336	247	471
AVS-CRF-130	355	252	500
AVS-CRF-180	370	256	523
AVS-CRF-185	450	337	640
AVS-CRF-380	450	367	640
AVS-CRF-690	550	444	820
AVS-CRF-1080	600	500	860
AVS-CRF-1670	630	510	920

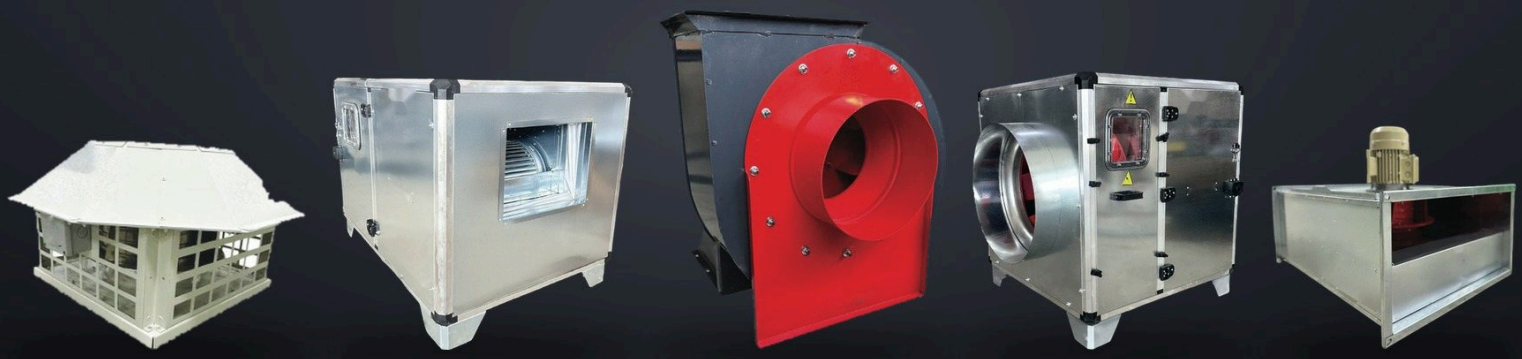

ANTALYA AVS FAN
MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SAN. TİC. LTD.ŞTİ

Projenizi anlatın, hesabı birlikte çıkaralım.

Ürünler projeye göre imal edilir. Fiyat ve teslim süresi ölçü ve adete göre teklifle verilir.

Telefon ve WhatsApp	+90 543 695 64 13
E-posta	info@antalyaavsfan.com
Web	antalyaavsfan.com
Adres	Gaziler Mah. 249. Sok. Antalya Küçük Esnaf Sanayi Sitesi No:1/E 07550 Kepez / Antalya
Çalışma saati	Pazartesi - Cuma 08:00-18:00
Hizmet bölgesi	Antalya, Burdur, Isparta

AVS FAN