
ANTALYA AVS FAN
MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SAN. TİC. LTD.ŞTİ

AVS-DKF

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

RECTANGULAR DUCT TYPE FANS




Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar, havalandırma kanalları içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, kompakt ve yüksek performanslı fan çözümleridir. Dikdörtgen kesitli kanal sistemlerine uyumlu yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar ve sistem direncine uygun hava akışı oluşturur. Ticari ve endüstriyel yapılarda taze hava besleme, egzoz ve sirkülasyon uygulamalarında tercih edilir.

Rectangular duct type fans are compact, high performance fans designed for use inside ventilation ducts. Compatible with rectangular duct systems, they are easy to install and create air flow suited to system resistance, for fresh air supply, exhaust and circulation in commercial and industrial buildings.

TİP/KOD *Type / Code*	Voltaj *Voltage* (V)	Frekans *Frequency* (Hz)	Güç *Power* (W)	Devir *Speed* (d/d)	Hava Debisi *Air Flow* (m^3/h)	Ses *Sound* (dB(A))	Ağırlık *Weight* (kg)
AVS-DKF-30X15	230	50	90	2.675	520	59	12
AVS-DKF-40X20	230	50	104	2.615	1.150	61	16
AVS-DKF-50X25	230	50	180	1.360	2.000	57	30
AVS-DKF-60X30	230	50	147	1.362	2.500	62	35
AVS-DKF-60X35	230	50	380	1.367	3.500	63	48
AVS-DKF-70X40	230	50	690	1.364	5.000	67	70
AVS-DKF-80X50	230-380	50	830	1.369	7.000	69	90
AVS-DKF-100X50	380	50	1.460	1.369	10.000	69	90

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

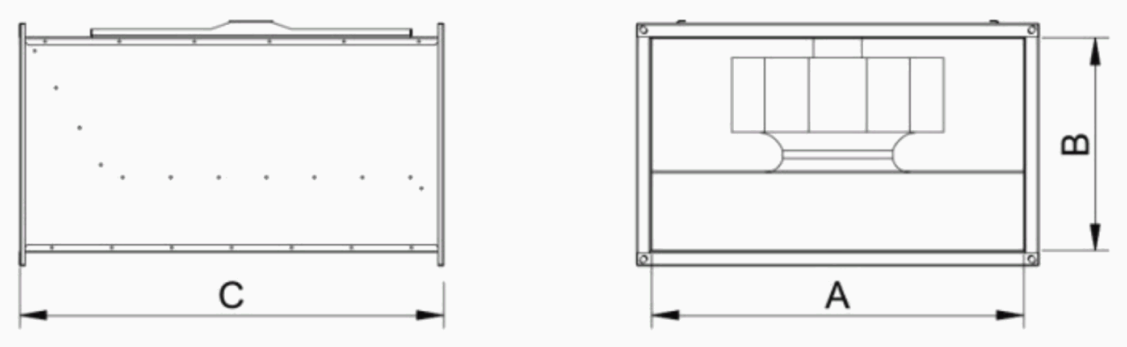

TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)		
	A	B	C
AVS-DKF-30X15	300	150	400
AVS-DKF-40X20	400	200	500
AVS-DKF-50X25	500	250	565
AVS-DKF-60X30	600	300	760
AVS-DKF-60X35	600	350	765
AVS-DKF-70X40	700	400	790
AVS-DKF-80X50	800	500	900
AVS-DKF-100X50	1.000	500	1.050



AVS-YKF

YUVARLAK KANAL TİPİ FAN


CIRCULAR DUCT TYPE FAN

Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar, yuvarlak kesitli hava kanalları içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, kompakt ve yüksek performanslı havalandırma çözümleridir. Kanal içine doğrudan montaj imkânı sunarak sistem bütünlüğünü korur ve hava akışını kararlı şekilde iletir. Ticari ve endüstriyel yapılarda taze hava besleme, egzoz ve sirkülasyon uygulamalarında tercih edilir. Ofisler, restoranlar, oteller, depolar ve üretim alanlarında kanal içi havalandırma ihtiyaçları için güvenilir ve sürekli çalışmaya uygun çözümler sunar.


Circular duct type fans are compact, high performance units designed for use inside round ducts. Mounted directly into the duct, they keep the system intact and deliver a stable air flow for fresh air supply, exhaust and circulation in offices, restaurants, hotels, warehouses and production areas.

TİP/KOD *Type / Code*	Voltaj *Voltage* (V)	Frekans *Frequency* (Hz)	Güç *Power* (W)	Devir *Speed* (d/d)	Maks. Debi *Max. Flow* (m³/h)	Ses *Sound* (dB(A))	Ağırlık *Weight* (kg)
AVS-YKF-100	230	50	60	2.610	240	44	2,6
AVS-YKF-125	230	50	80	2.325	315	43	2,7
AVS-YKF-150	230	50	78	2.450	420	46	3
AVS-YKF-200	230	50	100	2.530	870	48	4,8
AVS-YKF-250	230	50	145	2.650	1.150	47	5,3
AVS-YKF-315	230	50	180	2.500	1.750	49	6,9

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

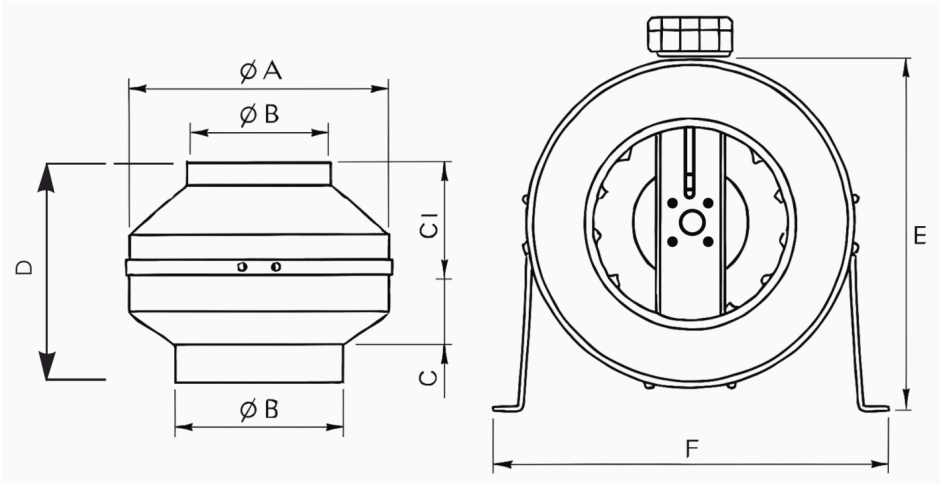

TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)						
	A	B	C1	C2	D	E	F
AVS-YKF-100	245	97	20	20	197	273	268
AVS-YKF-125	245	122	20	20	188	273	268
AVS-YKF-150	272	147	23	25	192	286	295
AVS-YKF-200	330	196	30	28	230	380	352
AVS-YKF-250	330	247	30	28	227	380	352
AVS-YKF-315	400	313	30	30	285	415	422

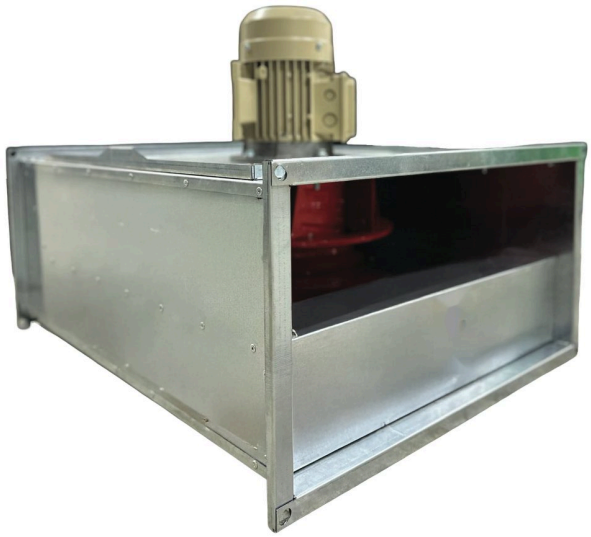

AVS-DKAF

DIŞTAN MOTORLU KARE KANAL TİPİ FAN


EXTERNALLY MOTORIZED SQUARE DUCT FAN

DKAF fanlar prizmatik kanallara doğrudan montajlanabilen yapısı ve düşük enerji tüketimi ile ortam havalandırması için kullanılabilir. Müdahale kapağı ile ihtiyaç hâlinde fan temizliği kolaylıkla yapılabilir. Motor hava akımının dışında olduğu için geçen havadaki yabancı maddelerden etkilenmez.


DKAF fans mount directly onto rectangular ducts and ventilate with low energy consumption. The access door makes fan cleaning easy when needed. Since the motor is outside the air stream, it is not affected by foreign matter in the passing air.

TİP/KOD *Type / Code*	Voltaj *Voltage* (V)	Frekans *Frequency* (Hz)	Güç *Power* (kW)	Devir *Speed* (d/d)	Hava Debisi *Air Flow* (m^3/h)	Ses *Sound* (dB(A))
AVS-DKAF-0,25	380	50	0,25	1.469	1.600	58
AVS-DKAF-0,37	380	50	0,37	1.471	2.300	60
AVS-DKAF-0,55	380	50	0,55	1.478	3.300	61
AVS-DKAF-0,75	380	50	0,75	1.454	5.000	63
AVS-DKAF-1,10	380	50	1,10	1.462	7.000	67
AVS-DKAF-1,50	380	50	1,50	1.464	9.800	70

TEKNİK RESİM / *TECHNICAL DRAWING*

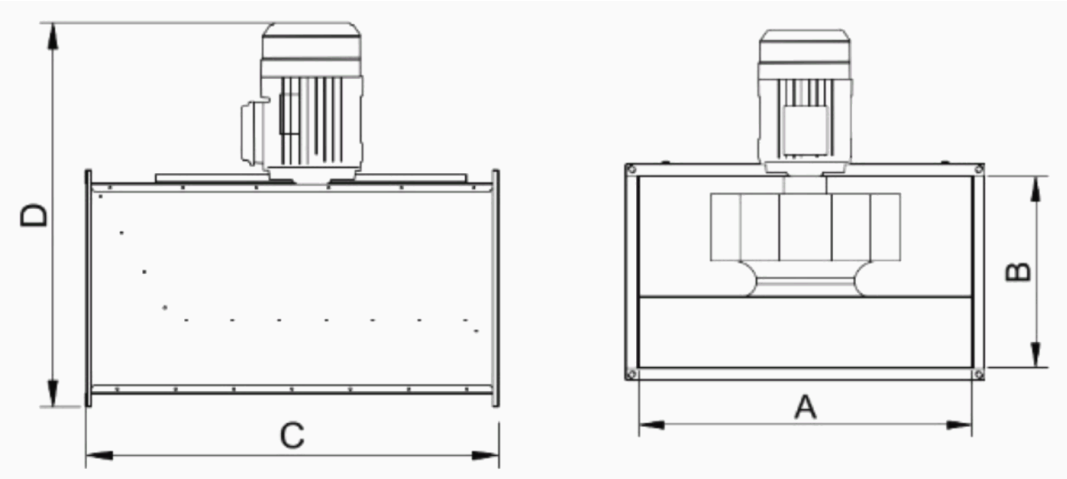

TİP/KOD *Type / Code*	Ölçüler *Sizes* (mm)			
	A	B	C	D
AVS-DKAF-0,25	500	250	565	450
AVS-DKAF-0,37	600	300	760	526
AVS-DKAF-0,55	600	350	750	590
AVS-DKAF-0,75	700	400	790	641
AVS-DKAF-1,10	800	500	900	765
AVS-DKAF-1,50	1.000	500	1.050	790

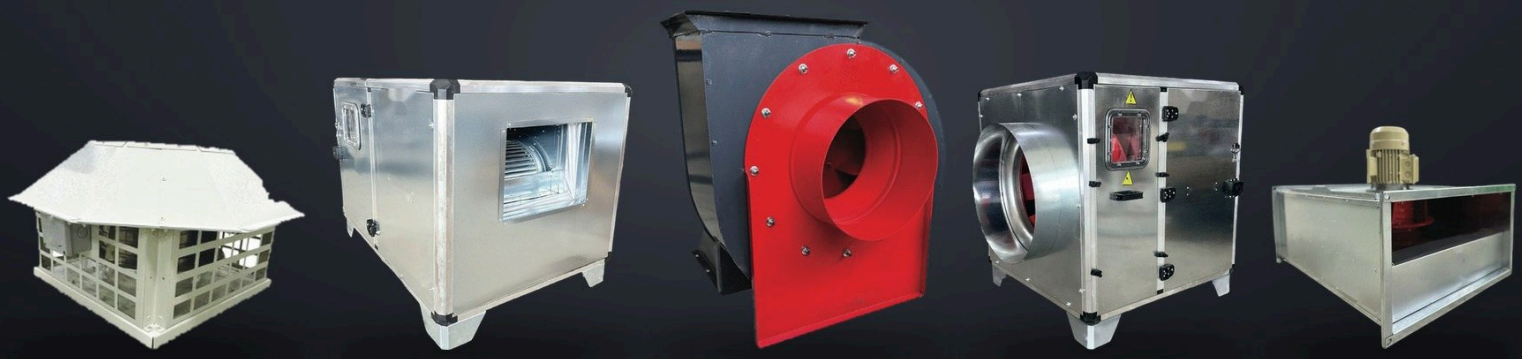

ANTALYA AVS FAN
MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SAN. TİC. LTD.ŞTİ

Projenizi anlatın, hesabı birlikte çıkaralım.

Ürünler projeye göre imal edilir. Fiyat ve teslim süresi ölçü ve adete göre teklifle verilir.

Telefon ve WhatsApp	+90 543 695 64 13
E-posta	info@antalyaavsfan.com
Web	antalyaavsfan.com
Adres	Gaziler Mah. 249. Sok. Antalya Küçük Esnaf Sanayi Sitesi No:1/E 07550 Kepez / Antalya
Çalışma saati	Pazartesi - Cuma 08:00-18:00
Hizmet bölgesi	Antalya, Burdur, Isparta

AVS FAN